




PUFFER CKZ HH




Accumulo inerziale installabile sotto l'unità esterna, adatto alle applicazioni sia riscaldamento che raffrescamento. Vaso d'espansione optional coibentato da 10 l installabile all'interno. Resistenza optional da 2kW per integrazione al riscaldamento.

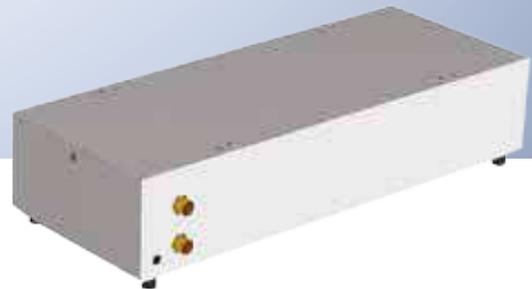

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA



DIMENSIONI

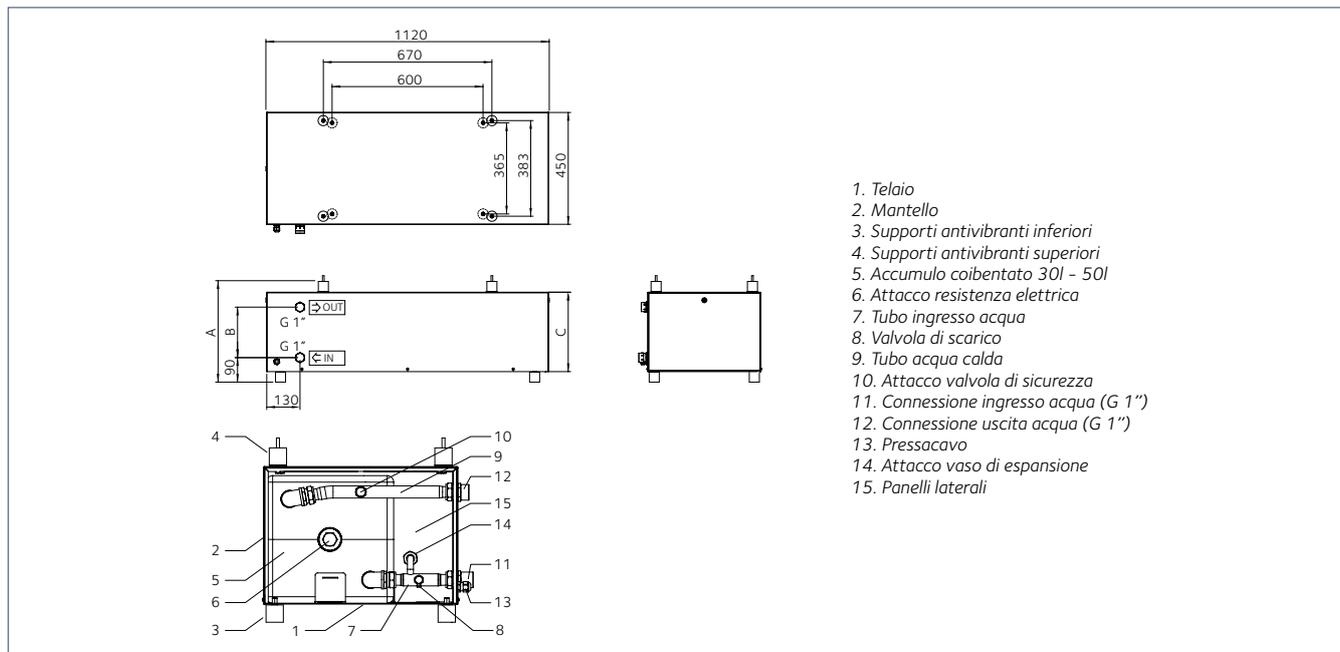

CARATTERISTICHE TECNICHE

		CKZ 30 HH	CKZ 50 HH
Capacità	l	30	50
Pressione massima di esercizio	bar	3	3
Massa a vuoto	kg	50	60
Altezza (a)	mm	224	294
Classe energetica accumulò			C
Codice		3060531	3060532

ACCESSORI INTEGRABILI OPZIONALI

		CODICE
	RESISTENZA INTEGRATIVA 2 KW PER CKZ HH Resistenza integrativa da 2 kW con termostato manuale e valvola di sicurezza 3 bar	3078154
	VASO ESPANSIONE 10 l COIBENTATO PER CKZ HH Vaso di espansione da 10l coibentato per l'impianto	3078155