



BOLLITORE DI GRANDI DIMENSIONI


CD2 HHP BIG



Bollitore doppio serpentino in acciaio smaltato di grandi dimensioni. Smaltatura al titanio. Anodo in magnesio di serie. Predisposto per il ricircolo. Isolamento flessibile e removibile (escluso mod 600 l).
Abbinabile con cascate di pompe di calore per la produzione di acqua sanitaria. Serpentino inferiore per integrazione solare.



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA

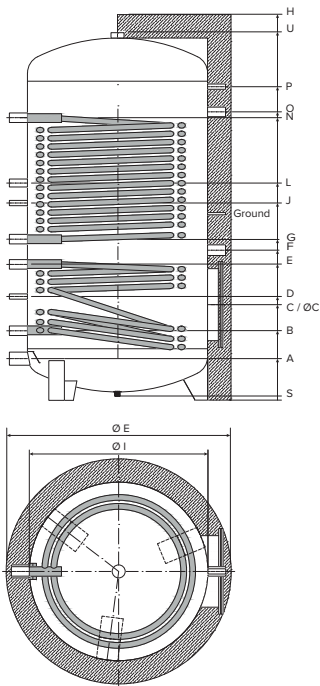

LEGENDA			600	800	1000	1500
A	Ingresso acqua fredda sanitaria	mm - "	143 - 1"	175 - 1"1/2	175 - 1"1/2	230 - 2"
B	Ritorno dal serpentino inferiore	mm - "	265 - 1"1/4	312 - 1"1/4	320 - 1"1/4	375 - 1"1/4
C - Ø C	Flangia	mm - Ø mm	335 - 120	382 - 120	467 - 400	530 - 400
D	Pozzetto sonda	mm - "	415 - 1/2"	442 - 1/2"	520 - 1/2"	565 - 1/2"
E	Mandata al serpentino inferiore	mm - "	565 - 1"1/4	572 - 1"1/4	720 - 1"1/4	760 - 1"1/4
F	Connessione resistenza	mm - "	630 - 1"1/2	657 - 1"1/2	820 - 1"1/2	900 - 1"1/2
J	Pozzetto sonda	mm - "	955 - 1/2"	877 - 1/2"	1045 - 1/2"	1060 - 1/2"
G	Ritorno dal serpentino superiore	mm - "	700 - 1"1/4	722 - 1"1/4	870 - 1"1/4	905 - 1"1/4
L	Ricircolo	mm - "	1095 - 1/2"	1037 - 1"	1165 - 1"	1195 - 1"
N	Mandata al serpentino inferiore	mm - "	1485 - 1"1/4	1402 - 1"1/4	1600 - 1"1/4	1580 - 1"1/4
O	Anodo di magnesio	mm - "	1510 - 1"1/4	1242 - 1"1/4	1640 - 1"1/4	1610 - 1"1/4
P	Pozzetto sonda	mm - "	1640 - 1/2"	1447 - 1/2"	1790 - 1/2"	1740 - 1/2"
S	Scarico	mm - "	n.a.	n.a.	50 - 3/4"	45 - 3/4"
U	Uscita acqua calda sanitaria	mm - "	1908 - 1"1/4	1765 - 1"1/2	2060 - 1"1/2	2060 - 2"
H	Altezza	mm	1.910	1.795	2.140	2.160
Ø E	Diametro esterno	mm	750	1.050	1.050	1.260
Ø I	Diametro interno	mm	650	790	790	1.000

DATI TECNICI

MODELLO		600	800	1000	1500
Capacità reale	l	586	750	932	1474
Massima pressione di esercizio bollitore	bar	8	8	8	8
Massima temperatura di esercizio bollitore	°C	95	95	95	95
Massima pressione di esercizio serpentino	bar	10	10	10	10
Massima temperatura di esercizio serpentino	°C	95	95	95	95
Superficie serpentino superiore	m²/lt	5,0 / 49	5,2 / 51	6,0 / 59	7,5 / 74
Superficie serpentino inferiore	m²/lt	2,0 / 20	2,0 / 20	3,3 / 32	3,6 / 35
Potenza serpentino superiore (ACS da 10 a 45 °C con LWT 60 °C)	kW	69	71	79	100
Potenza serpentino inferiore (ACS da 10 a 45 °C con LWT 60 °C)		33	33	50	57
Dispersioni termiche	W	90	127	138	168
Peso	kg	188	234	285	417
Anodo		magnesio	magnesio	magnesio	magnesio
Isolamento		rigido	flessibile	flessibile	flessibile
Spessore isolamento	mm	50	130	130	130
Fire protection (DIN 4102)		B3	B2	B2	B2
Codici		3060873	3060874	3060875	3060876
Accessori		600	800	1000	1500
Gruppo di sicurezza 1"	885516	•			
Sifone 1"	877086	•			
Valvola di sovrappressione 1 1/2"	3105042		•	•	
Valvola di sovrappressione 2"	3105043				•